

(11)Publication number : 04-354850  
(43)Date of publication of application : 09.12.1992

Figure 1 is a line graph showing the relationship between the concentration of methyl isocyanide (MeNC) and the time required for the quantitative formation of the product. The x-axis is labeled "MeNC 含有率 (重量%)" and ranges from 0 to 4. The y-axis is labeled "生成物が定量的に形成されるまでの時間 (分)" and ranges from 0 to 100. The data points are approximately (0.2, 25), (0.4, 30), (1.0, 50), (2.0, 65), and (4.0, 85). A smooth curve is drawn through these points. Text inside the graph area specifies "実験温度: 50°C" and "試薬 50 μg".

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平4-354850

(43) 公開日 平成4年(1992)12月9日

(51) Int.Cl. <sup>3</sup>	識別記号	庁内整理番号	F 1	技術表示箇所
C 2 2 C 38/00	3 0 1 Z	7217-4K		
38/22				

審査請求 未請求 請求項の数2 (全 9 頁)

(21) 出願番号 特願平3-154065

(22) 出願日 平成3年(1991)5月28日

(71) 出願人 000004581

日新製鋼株式会社

東京都千代田区丸の内3丁目4番1号

(72) 発明者 植松 英博

山口県新南陽市野村南町4976番地 日新製  
鋼株式会社鉄鋼研究所内

(72) 発明者 宮崎 克久

山口県新南陽市野村南町4976番地 日新製  
鋼株式会社鉄鋼研究所内

(72) 発明者 平松 直人

山口県新南陽市野村南町4976番地 日新製  
鋼株式会社鉄鋼研究所内

(74) 代理人 弁理士 小橋 健博 (外1名)


(54) 【発明の名称】 耐高温酸化性に優れた高Al含有フェライト系ステンレス鋼

(57) 【要約】

【目的】 耐高温酸化特性、高温強度に優れ、自動車排ガス浄化装置、暖房器具、電熱材料等の高温用途に使用される材料を提供する。

【構成】 この高Al含有フェライト系ステンレス鋼は、C:0.03重量%以下、Si:1重量%以下、Mn:1重量%以下、P:0.04重量%以下、S:0.003重量%以下、Cr:15~25重量%、N:0.03重量%以下、Al:3~6重量%、Mo:0.1~4重量%及び希土類元素又はYを1種又は2種以上合計で0.01~0.15重量%を含有する。また、任意成分として、Nb、V、Tiの1種又は2種以上合計で0.05~1重量%を含有させても良い。

【効果】 所定量のMoを含有させることにより、Al、希土類元素、Y等を増量する必要なく、過酷な酸化条件下でも長時間にわたって異常酸化せず、高温強度に優れた鋼材となる。

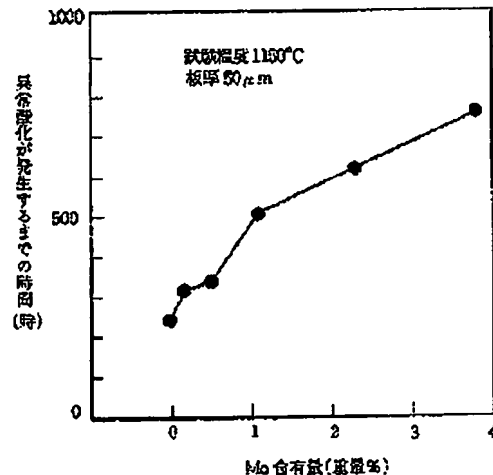

(2)

特開平4-354850

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 C:0.03重量%以下、Si:1重量%以下、Mn:1重量%以下、P:0.04重量%以下、S:0.003重量%以下、Cr:15~25重量%、N:0.03重量%以下、Al:3~6重量%、Mo:0.1~4重量%及び希土類元素又はYを1種又は2種以上合計で0.01~0.15重量%を含有する耐高温酸化性に優れた高Al含有フェライト系ステンレス鋼。

【請求項2】 C:0.03重量%以下、Si:1重量%以下、Mn:1重量%以下、P:0.04重量%以下、S:0.003重量%以下、Cr:15~25重量%、N:0.03重量%以下、Al:3~6重量%、Mo:0.1~4重量%、希土類元素又はYを1種又は2種以上合計で0.01~0.15重量%及びNb、V、Tiの1種又は2種以上合計で0.05~1重量%を含有する耐高温酸化性に優れた高Al含有フェライト系ステンレス鋼。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は、自動車排ガス浄化装置、暖房機器等の耐熱用途に使用される高Al含有フェライト系ステンレス鋼に関する。

【0002】

【従来の技術】 高Al含有フェライト系ステンレス鋼は、その優れた耐高温酸化特性を活用し、ストーブのデムニ材等の暖房器具や電熱材料として広く使用されている。

【0003】 また、最近では、自動車の排ガス浄化装置における触媒コンバータの基材として、従来から使用されてきたセラミックスに代えて高Al含有フェライト系ステンレス鋼が使用されるようになってきている。従来の触媒コンバータ用基材としてのセラミックスは、熱衝撃に弱く、また熱容量が大きいため触媒反応温度まで昇温するのに時間がかかる等の欠陥がある。高Al含有フェライト系ステンレス鋼等の金属を基材とするメタリックコンバータでは、これらセラミックスに起因する欠陥を改善することができる。

【0004】 メタリックコンバータの基材には、板厚50μm程度の箔材料が使用される。しかし、箔材料では異常酸化が発生し易い。また、過酷な酸化条件である排ガス雰囲気中で使用されるため、非常に優れた耐高温酸化特性が基材に要求される。この点で、高Al含有フェライト系ステンレス鋼が注目されており、たとえば20Cr-5Alをベースとして希土類元素やY等を添加したフェライト系ステンレス鋼が使用されている。しかし、これらの鋼でも十分な耐高温酸化特性が得られていないとはいえず、長時間の使用によって異常酸化が発生することが避けられない。

【0005】 他方、地球温暖化防止や公害防止等の面か

2

ら、自動車に対する排ガス規制が厳しくなっている。そこで、エンジン始動後に触媒コンバータを触媒作用温度に迅速に到達させるため、排ガス温度を高くしたり、コンバータをマニホールド直下に装着する等の対策が取られている。しかも、排ガス温度は、エンジンの高出力化等に応じてますます高くなる傾向にある。このような排ガス規制や高出力化に伴って、触媒コンバータ基材が晒される雰囲気が一層過酷な酸化・腐食条件となっている。したがって、従来のメタリックコンバータ用鋼の耐高温酸化特性では不十分であり、従来よりも更に耐高温酸化特性に優れた高Al含有フェライト系ステンレス鋼が必要とされる。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】 高Al含有フェライト系ステンレス鋼の耐高温酸化特性を改善するためには、Cr、Al、希土類元素、Y等の添加量増量が有効であることが知られている（特開昭63-45351号公報等参照）。しかし、高Al含有フェライト系ステンレス鋼は、スラブ及び熱延板の塑性が低く、鍛造性に劣る欠点がある。すなわち、耐高温酸化特性を向上させるために、Cr及びAl含有量を多くすると、原料コストの上昇は勿論のこと、塑性劣化によって製造性を悪くし、製造不可能或いは歩留りの低下による著しいコスト上昇を招く。また、希土類元素、Y等の添加によって耐高温酸化特性を改善することができるが、多量の添加は、却って耐高温酸化特性に弊害を生じ、しかも塑性劣化の原因となる。

【0007】 フェライト系ステンレス鋼をメタリックコンバータ用基材として使用するとき、板厚50μm程度の箔に加工される。この箔が高温排ガスによる酸返し加熱及び冷却のヒートサイクルに晒されるため、加熱・冷却に繰返しに起因した変形が問題となる。この点で、メタリックコンバータ用基材としての材料には、高温強度も優れていることが要求される。

【0008】 本発明は、このような要求に応えるべく案出されたものであり、従来のメタリックコンバータ用ステンレス鋼の成分に比較して製造性に弊害を与えるAl、希土類元素等の添加量を増やすことなく、しかも従来のメタリックコンバータ用ステンレス鋼よりも優れた耐高温酸化特性及び耐高温強度を備えたフェライト系ステンレス鋼を提供することを目的とする。

【0009】

【課題を解決するための手段】 本発明の高Al含有フェライト系ステンレス鋼は、その目的を達成するため、C:0.03重量%以下、Si:1重量%以下、Mn:1重量%以下、P:0.04重量%以下、S:0.003重量%以下、Cr:15~25重量%、N:0.03重量%以下、Al:3~6重量%、Mo:0.1~4重量%及び希土類元素又はYを1種又は2種以上合計で0.01~0.15重量%を含有する。また、任意成分

(3)

特開平4-354850

3

として、Nb, V, Tiの1種又は2種以上合計で0.05~1重量%を含有させても良い。

【0010】

【作 用】自動車排ガス浄化装置、暖房器具、電熱材料等の耐熱用途に使用される高Al含有フェライト系ステンレス鋼において、Moを添加し、更に微量の希土類元素やYを添加するとき、非常に優れた耐高温酸化特性を付与することができる。また、高温強度の改善も図られる。

【0011】以下、本発明の高Al含有フェライト系ステンレス鋼における成分及びその含有量について説明する。

【0012】C：耐高温酸化特性に対する影響として、C含有量が高くなると異常酸化が発生し易くなる。また、高Al含有フェライト系ステンレス鋼において、C含有量が高くなると、スラブやホットコイルの靱性が劣化し、製造性が低下する。そこで、本発明においては、C含有量の上限を0.03重量%に設定した。

【0013】Si：Siはフェライト系ステンレス鋼を著しく靱質なものにし、靱性を劣化させる。この点から、Si含有量を1重量%以下に規定した。

【0014】Mn：熱間加工性を改善する上で、Mnは有効な元素である。しかし、Mnの添加は、耐高温酸化特性に悪影響を及ぼす。そこで、Mn含有量を1重量%以下とした。

【0015】P：耐高温酸化特性に悪影響を及ぼすので、P含有量は低いほど好ましい。また、Pは、熱延板の靱性にも悪影響を与える。そのため、P含有量は、0.04重量%以下に規制した。

【0016】S：Sは、希土類元素、Y等の結合して非金属介在物となり、鋼の表面性状を悪化させる。また、耐高温酸化特性に有効な希土類元素やY等の有効量を低減させる。これらの弊害は、S含有量が0.003重量%を超えると顕著に現れる。したがって、S含有量を0.003重量%、好ましくは0.002重量%以下に規制する。

【0017】Cr：耐高温酸化特性を改善する上で、必要な基本元素である。改善効果を発揮させるためには、15重量%以上のCr添加が必要である。しかし、25重量%を超えてCrを含有させると、スラブやホットコイルの靱性が劣化し、製造性が悪化する。そこで、Cr含有量は、15~25重量%の範囲とした。

【0018】N：Nは、Alと反応して異常酸化の起点となるAlNを形成する。また、N含有量の増加に従って、鋼の靱性が劣化する。そのため、N含有量の上限を0.03重量%に規定した。

【0019】Al：Crと同様に耐高温酸化特性を維持する上で、重要な元素である。Al添加により鋼表面にAl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>が形成され、優れた耐高温酸化特性が得られる。特に、板厚が100μm以下のような管材料に発

4

生し易い異常酸化を抑制するためには、Al含有量を3重量%以上とし、鋼表面に十分なAl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>層を形成させる。しかし、Al含有量が6重量%を超えると、スラブやホットコイルの靱性が劣化するので好ましくない。そこで、本発明においては、Al含有量を3~6重量%に規定した。

【0020】Mo：Moは揮発性の高い酸化物を形成し易いため、鋼の耐高温酸化特性を劣化する元素であると従来から考えられていた。しかし、本発明者等の研究によると、Mo添加によって耐高温酸化特性が著しく改善されると共に、高温強度も向上することが判明した。このMoの効果は、0.1重量%以上の添加量を必要とする。しかし、4重量%を超える多量のMoを含有させると、鋼の靱性が劣化し、製造性に悪影響を及ぼす。そのため、Mo含有量を0.1~4重量%の範囲に規定した。

【0021】希土類元素及びY：希土類元素及びYは、Fe-Cr-Al系ステンレス鋼の耐高温酸化特性を改善する上で重要な元素である。La, Ce等の希土類元素やYは、鋼表面に形成されたAl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>系の酸化皮膜を安定化させる上で効果を発揮し、管材料等に生じ易い異常酸化を抑制する。また、鋼基材に対する酸化皮膜の密着性も、希土類元素やYの添加によって改善される。このような効果は、希土類元素やYを0.01重量%以上添加するときを発揮される。しかし、0.15重量%を超える添加量では、熱間加工性及び靱性が悪化し製造が困難になると共に、異常酸化の起点となる非金属介在物が発生し易くなる。その結果、耐高温酸化特性が却って低下する。したがって、希土類元素及びYの添加は、1種又は2種の合計含有量で0.01~0.15重量%の範囲に設定した。

【0022】Nb, V, Ti：任意成分として適量のNb, V, Ti等を添加すると、これら元素が鋼中のCやNと結合し、靱性を著しく改善する。また、メタリックコンバータ用基材として使用するとき、繰返し加熱-冷却のヒートサイクルに起因する変形が生じ易いため、優れた高温強度が要求される。Nb, V, Ti等の添加は、この高温強度の向上にも有効である。このような効果を得るためには、Nb, V, Ti等を1種又は2種以上の合計含有量で0.05重量%となるように添加することが必要である。逆に、1重量%を超える多量の添加では、鋼を靱質にする欠点が見られる。そこで、Nb, V, Ti等を添加する場合には、その含有量を0.05~1重量%の範囲とした。

【0023】以下、本発明を具体的に説明する。高Al含有フェライト系ステンレス鋼の耐高温酸化特性は、鋼表面に形成されるAl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>層によって付与される。このAl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>層を安定なものとするためには、Cr含有量を多くすることが有効である。しかし、通常のFe-Cr-Al系ステンレス鋼では形成された酸化皮膜の密

(4)

特開平4-354850

5

6

着性が十分でなく、冷却過程で鋼基材から酸化皮膜が剥離し易い。

【0024】そこで、表1に示す成分をもつ板厚50μmのフェライト系ステンレス鋼を使用して、1150℃で酸化試験を行い、異常酸化発生時間に及ぼす微量元素の影響を調べた。その結果を、表1に併せて示す。なお、異常酸化発生時間は、大気雰囲気下の加熱炉から試験片を適宜取り出し、目視によって通常観察される得く\*

\*且つ均一な酸化皮膜の他に隆起状の酸化物が検出されたときの通算酸化時間で表している。表1から明らかなように、20Cr-5Al鋼と比較して、希土類元素又はYを添加した鋼にあつては、異常酸化が発生するまでの時間が長くなっており、耐高温酸化特性が改善されていることが判る。

【0025】

【表1】

表1：希土類元素及びYが異常酸化に与える影響

試験片		A	B	C
成分 及 び 含 有 量  (重量%)	C	0.014	0.023	0.012
	Si	0.34	0.32	0.32
	Mn	0.32	0.35	0.31
	P	0.025	0.023	0.025
	S	0.0022	0.0019	0.0022
	Cr	20.03	20.02	20.00
	N	0.014	0.014	0.012
	Al	4.87	5.01	5.02
	RE	-	0.08	-
	Y	-	-	0.05
異常酸化発生時間		45時間	210時間	250時間

【0026】しかし、高Al含有フェライト系ステンレス鋼の使用環境は、前述したようにますます過酷なものとなっている。その結果、従来のメタリックコンパータでは1150℃で100時間まで異常酸化が発生しない材料が求められていたが、マニホールドコンパータ等の用途では条件が厳しくなり、300時間以上の異常酸化発生時間をもつ材料が要求されることが予想される。この点、表1に掲げた鋼では、十分な耐高温酸化特性を有しているとはいえない。

【0027】そこで、表2に示すように、耐高温酸化特

性を改善するために有効なAl、Y、希土類元素等の含有量を多くした鋼を、30kg真空溶解炉で溶製した。しかし、得られた鋼塊を熱間鍛造すると割れが発生し、後続する工程に送ることができなかった。このことから、耐高温酸化特性の改善を狙ってAl、Y、希土類元素等の添加量を多くすることは、鍛造性の面で問題があることが判る。

【0028】

【表2】

(5)

特開平4-354850

7

8

表2: Al, Y, 希土類元素の増量が加工性に与える影響

試験片		P	Q	R
成分 及 び 含 有 量  (重量%)	C	0.012	0.011	0.014
	Si	0.38	0.30	0.30
	Mn	0.37	0.39	0.39
	P	0.025	0.025	0.025
	S	0.0020	0.0019	0.0020
	Cr	20.01	20.04	20.09
	N	0.012	0.011	0.014
	Al	5.08	5.25	5.07
	REM	0.15	0.09	-
	Y	0.03	-	0.19
熱間鍛造結果		割れ発生	割れ発生	割れ発生

【0029】そこで、本発明者等は、Al, Y, 希土類元素等の添加量を従来よりも多量にせず、十分に製造可能な範囲にある成分及び含有量で、しかも従来の例よりも耐高温度酸化特性に優れた鋼を開発すべく、種々の研究・調査を行った。そして、表3に示す成分を含有する板厚50μmの試験片を使用して1150℃での酸化試験を行い、異常酸化発生時間に及ぼすMoの含有量の影響について調べた。また、表3に示した板厚50μmの鋼を\*

20\*直径50mm、長さ100mm、ハニカム高さ1.5mmのメタリックコンバータの形状に加工し、900℃及び200℃にそれぞれ30分間保持する冷熱試験を100サイクル行い、試験後の変形の有無を調べた。これら異常酸化発生時間(単位:時間)及び変形の有無を、表3に併せて示す。

【0030】

【表3】

表3: 異常酸化及び変形に与えるMoの含有量の影響

試験片		D	E	F	G	H	I
成分 及 び 含 有 量  (重量%)	C	0.026	0.021	0.023	0.014	0.015	0.012
	Si	0.31	0.31	0.32	0.31	0.34	0.20
	Mn	0.27	0.24	0.25	0.29	0.25	0.30
	P	0.024	0.024	0.024	0.025	0.024	0.023
	S	0.0019	0.0016	0.0021	0.0023	0.0021	0.0020
	Cr	20.04	20.09	20.03	20.09	20.10	20.07
	N	0.013	0.011	0.013	0.012	0.010	0.012
	Al	5.09	5.10	5.11	5.10	5.13	5.09
	REM	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.08
	Mo	-	0.19	0.51	1.13	2.35	3.57
異常酸化発生時間		240	510	330	500	610	740
変形の有無		有り	無し	無し	無し	無し	無し

【0031】表3から明らかなように、Moの添加により、著しく耐高温度酸化特性が改善されていることが判明している。これは、Fe-Cr-Al-希土類元素又はY系ス

(6)

特開平4-354850

9

ステンレス鋼の表面に形成されるAl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>系の酸化皮膜がMoの添加によって酸化に対する保護性を高め、従来よりも優れた耐高温酸化特性を協材に付与していることを示す。Mo添加により耐高温酸化特性が改善される理由は明確ではないが、Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>系の酸化皮膜にMoが固着することにより酸化皮膜中の欠陥がなくなり、酸素の侵入に対する抵抗性が高められているものと推察される。また、冷熱サイクルによる変形もMo添加により無くなっていることから、鋼の高温強度が向上していることが判る。

【0032】以上のように、協材の耐高温酸化特性の点から種々の検討を行った結果、Moを含有させた高Al含有フェライト系ステンレス鋼は、従来のFe-Cr-AlまたはFe-Cr-Al-希土類元素、Y系のフェライト系ステンレス鋼に比較して、非常に優れた耐高

10

温酸化特性を持ち、また十分な高温強度を示すことが判った。

【0033】

【実施例】表4に示す鋼を真空溶解し、鍛造、切削、熱延を施した後、焼鈍及び冷間圧延を繰返して、板厚50μmの協材を製造した。得られた供試材に1150℃で酸化試験を行い、異常酸化が発生した時間を測定した。測定結果を、表4に併せて示す。また、メタリックコンバータのハニカム型体の形状に加工し、排ガス雰囲気中で200℃に5分間保持した後で900℃に30分間保持する冷熱サイクル試験を500サイクル行った。この試験後の供試材の形状変化を調べ、その結果も表4に示した。

【0034】

【表4】

JP,04-354850,A

☒ STANDARD ☐ ZOOM-UP ROTATION ☐ No Rotation ☐ REVERSAL

RELOAD

PREVIOUS PAGE

NEXT PAGE

(7)

特開平4-354850

11

12

表4: 各種鋼片の異常酸化発生状況及び耐熱変形性

鋼片 No.	成分及び含有量										(重量%) その他	異常酸化 発生時間 (時間)	冷熱試験 による変 形の有無
	C	Si	Mn	P	S	Cr	Al	N	La	Ce	Y	Mo	
1	0.014	0.35	0.34	0.025	0.0021	20.09	6.12	0.012	0.03	0.02	—	0.51	無し
2	0.017	0.31	0.32	0.024	0.0018	20.15	5.09	0.011	0.05	—	—	1.06	無し
3	0.019	0.32	0.24	0.024	0.0018	20.04	5.11	0.010	—	—	0.07	2.09	無し
4	0.012	0.33	0.22	0.025	0.0020	20.06	4.95	0.017	0.02	0.01	0.02	3.12	無し
5	0.011	0.30	0.33	0.025	0.0015	16.03	5.73	0.013	0.06	—	—	2.01	無し
6	0.014	0.34	0.26	0.023	0.0022	23.05	3.26	0.013	0.05	0.02	0.02	2.14	無し
7	0.015	0.33	0.53	0.025	0.0020	20.27	5.13	0.014	0.03	—	0.02	2.12	無し
8	0.015	0.33	0.27	0.025	0.0022	18.33	5.04	0.003	0.08	—	—	1.97	無し
9	0.013	0.31	0.26	0.023	0.0021	20.13	5.05	0.012	0.05	—	—	2.10	無し
10	0.015	0.35	0.22	0.026	0.0019	18.15	4.11	0.015	—	0.06	—	3.94	無し
11	0.014	0.34	0.24	0.025	0.0021	20.12	5.02	0.012	0.03	0.03	—	—	240
12	0.017	0.31	0.31	0.024	0.0021	20.22	5.19	0.016	0.05	—	—	—	250
13	0.018	0.30	0.33	0.024	0.0023	20.24	5.01	0.016	—	—	0.05	—	240
14	0.012	0.34	0.32	0.025	0.0020	20.11	4.98	0.017	0.03	0.01	0.02	—	190
15	0.011	0.40	0.31	0.025	0.0016	16.11	5.68	0.013	0.06	—	—	—	170
16	0.014	0.33	0.31	0.025	0.0019	22.98	2.35	0.012	0.03	0.02	0.02	—	190
17	0.013	0.22	0.33	0.025	0.0023	20.18	3.09	0.021	0.03	—	0.02	Nb: 0.25 V: 0.13	240
18	0.016	0.32	0.27	0.025	0.0021	18.19	5.14	0.011	0.07	—	—	—	240
19	0.013	0.32	0.36	0.025	0.0021	20.93	5.09	0.010	0.06	—	—	—	240
20	0.014	0.33	0.22	0.025	0.0023	18.73	4.13	0.010	—	0.06	—	—	240

【0035】表4から明らかなように、本発明に従った供試材は、何れも異常酸化発生時間が300時間を超えており、マニホールドコンバータの目標特性を満足する優れた耐高温酸化特性を呈している。これに対し、Mo

では冷熱サイクルによる変形が検出されず、耐久性に優れていることが判る。これに対し、比較鋼11～16の供試材では冷熱試験による変形がみられ、比較鋼17～20の供試材ではNb、V或いはTiの添加によって変

JP,04-354850,A

☒ STANDARD ☐ ZOOM-UP ROTATION ☐ No Rotation ☐ REVERSAL

RELOAD

PREVIOUS PAGE

NEXT PAGE

(8)

特開平4-354850

13

14

0 kg真空溶解炉で溶解し、鍛造、焼鈍後にJIS G 587に準じ直径10mm、平行部50mmの高温引張り用の試験片を切り出した。この試験片に対し、800℃で引張り試験を行った。試験結果を、表5に併せて示す。表5から明らかなように、本発明に従った供試材2\*

\*1及び22は、耐力及び引張り強さ共に比較例の供試材23及び24よりも高い値を示し、高温強度に優れていることが判る。  
【0037】  
【表5】

表5：各種試験片の高温強度

試験区分		本発明例		比較例	
供試材No.		21	22	23	24
成分及び含有量	C	0.015	0.013	0.013	0.014
	Si	0.31	0.31	0.33	0.32
	Mn	0.23	0.25	0.21	0.18
	P	0.025	0.024	0.025	0.024
	S	0.0021	0.0019	0.0019	0.0022
	Cr	20.06	20.05	20.08	20.03
	N	0.016	0.014	0.015	0.013
	Al	5.11	5.08	5.10	5.12
	La	0.10	-	-	0.09
	Y	-	0.08	-	-
重量%	Mo	2.02	2.12	-	-
	0.2%耐力	6.8	5.1	4.2	4.4
	引張り強さ	9.9	7.2	8.3	6.4

注：0.2%耐力及び引張り強さは、長に800℃における値（単位：kg/m<sup>2</sup>）で示す。

【0038】以上の実験結果から明らかなように、本発明に従ったステンレス鋼から得られた鋼材は、耐高温酸化性に優れ、異常酸化が発生しにくく、また熱サイクル試験による耐久性が良好で、高温強度に優れたものである。

【0039】

【発明の効果】以上に説明したように、本発明の高Al含有フェライト系ステンレス鋼は、Cr、Al、希土類

元素等を従来の鋼に比較して多量に添加する必要なく、非常に優れた耐高温酸化特性を呈し且つ高温強度に優れた材料である。この特徴を活かして、自動車排ガス浄化装置用の触媒コンバータ基材、暖房器具、電熱材料等の各種高温用途に使用することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】異常酸化発生に及ぼすMo含有量の影響を示したグラフ

JP,04-354850,A


STANDARD ZOOM-UP ROTATION No Rotation REVERSAL

RELOAD PREVIOUS PAGE NEXT PAGE

(9)

特開平4-354850

【図1】

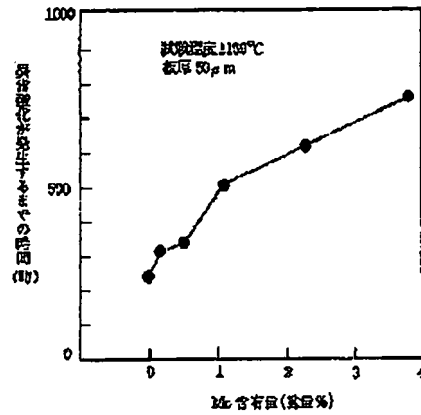

JP,04-354850,A

☒ STANDARD ☐ ZOOM-UP ROTATION ☐ No Rotation ☐ REVERSAL

RELOAD

PREVIOUS PAGE

NEXT PAGE